


Rzut 1 piętra - stan projektowany

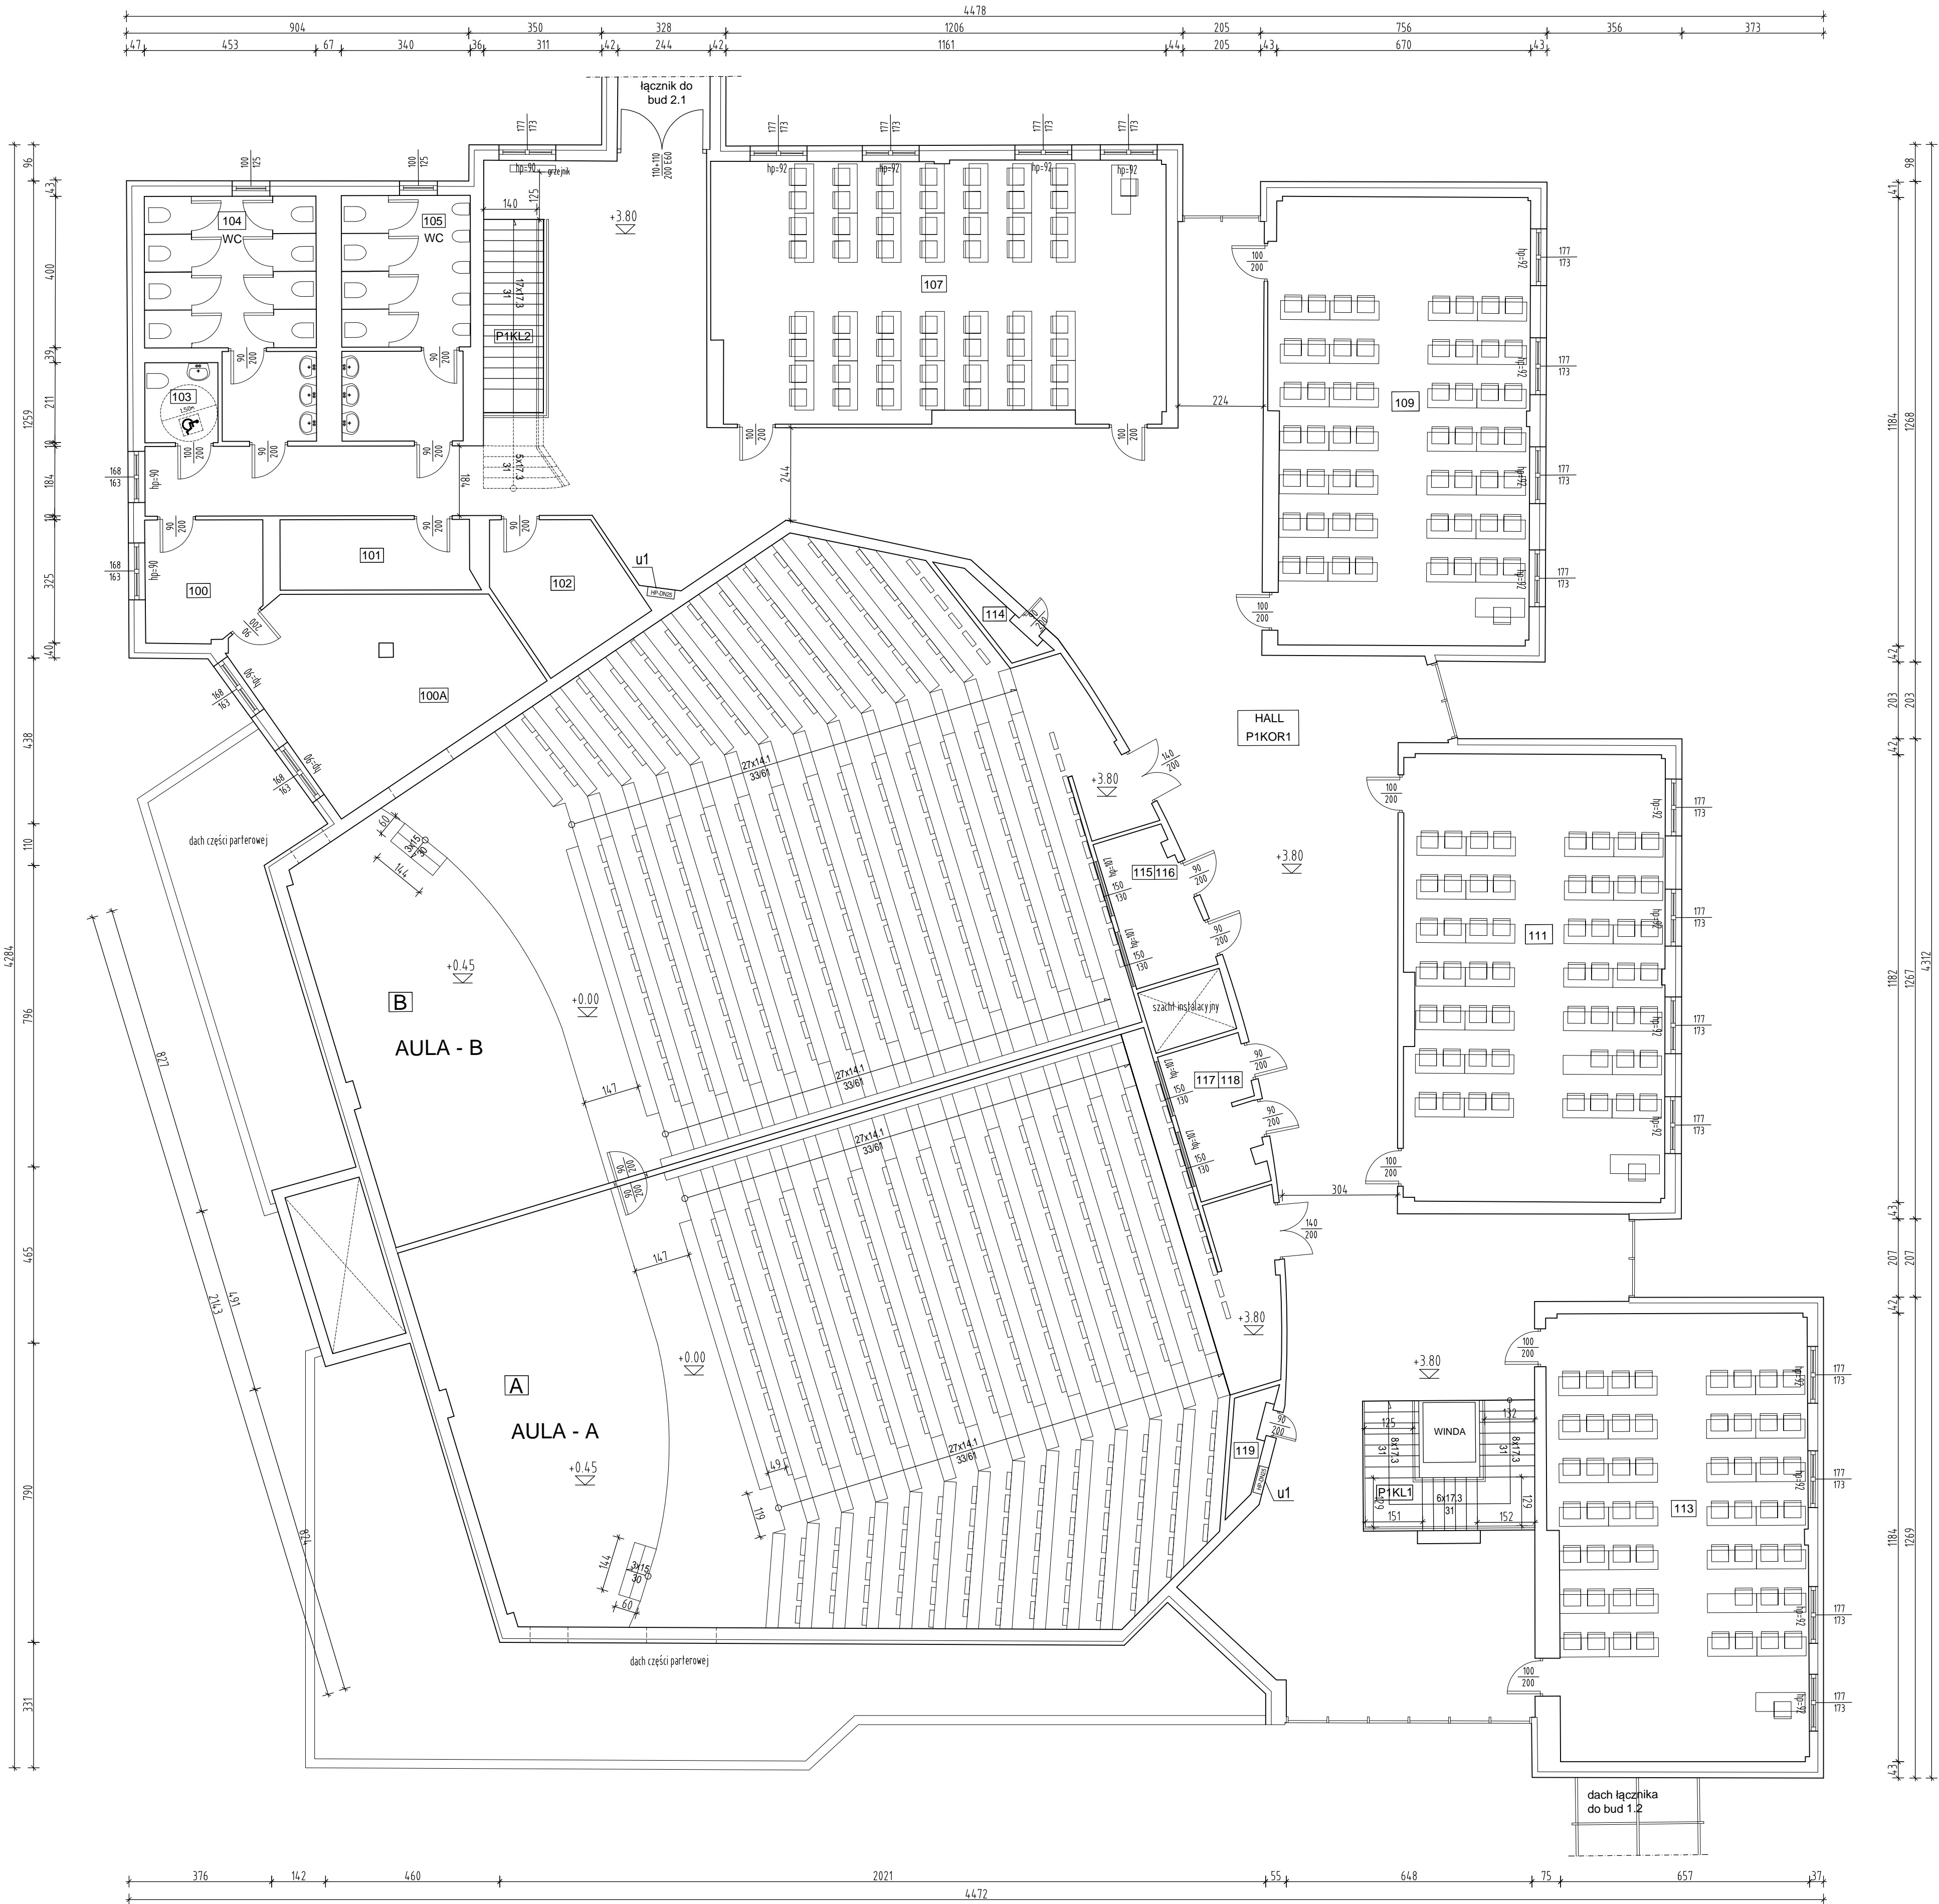

Uwagi:
u1/ Projektowany hydrant wewnętrzny DN25 z węzłem pólstywnym wraz ze skrzynką, długość węża 30m.
Szczegóły wg branży sanitarnej.
u2/ Projektowana wymiana hydrantu wewnętrznego na hydrant wewnętrzny DN25 z węzłem pólstywnym wraz ze skrzynką, długość węża 30m. Szczegóły wg branży sanitarnej.

Zestawienie powierzchni AUDITORIUM NOVUM					
I piętro					
Lp.	Opis	Powierzchnia netto kondygnacji [m²]	Wysokość [m]	Sufit	Posadzka
100	studio telewizyjne	9,52	3	GK	wykładzina pcw
100A	studio telewizyjne	30,97	3	GK	wykładzina pcw
101	studio telewizyjne	9,38	3	GK	wykładzina pcw
102	zaplecze studia tv	11,66	2,8	GK	wykładzina pcw
103	WC NPS	4,08	2,8	GK	terakota
104	WC D	24,02	2,8	GK	terakota
105	WC M	21,18	2,8	GK	terakota
107	sala wykł. WTII	81,57	3	GK	wykładzina pcw
109	sala wykł. WBAIŚ	79,70	3	GK	wykładzina pcw
111	sala wykł. WBAIŚ	80,82	3	GK	wykładzina pcw
113	sala wykł. WTII	79,57	3	GK	wykładzina pcw
114	rozdzielnia elektryczna	2,34	-	kasetony	terakota
115	reżyserka	4,76	2,8	GK	wykładzina pcw
116	reżyserka	3,38	2,8	GK	wykładzina pcw
117	reżyserka	3,31	2,8	GK	wykładzina pcw
118	reżyserka	4,68	2,8	GK	wykładzina pcw
119	rozdzielnia elektryczna	2,40	-	kasetony	terakota
B	aula B1	270,40	6,37	GK	parkiet
A	aula A1	269,69	6,37	GK	parkiet
P1KOR1	korytarz piętro	309,28	3	kasetony	terakota
P1KL1	klatka schodowa	15,30	3	kasetony	kamień
P1KL2	klatka schodowa	7,81	3	kasetony	kamień
Razem:		1325,82			

Pracownia Projektowa Piotr Bocian
ul. Kukutcza 28, 85-431 Bydgoszcz, tel.: +48 799-550-418, email: biuro.project@op.pl

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku dydaktycznego Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, polegająca na zmianie kategorii zagrożenia ludzi z ZL III na ZL I, na terenie nieruchomości oznaczonej nr ew. 127 w obrębie 337 położonej w Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7

Rzut 1 piętra - stan projektowany		Lp. nr 127, obręb 337, ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
mgr inż. bud. Piotr Bocian upr. KUP.0078/POOK/07 spec. konstr. - bud. bez ogr.	mgr inż. arch. Joanna Gołata upr. GPKG-17342-23/96 spec. arch. bez ogr.	
mgr inż. arch. E.B.Essuman-Mensah upr. GP-KZ-7342/553/94 spec. arch. bez ogr.	mgr inż. arch. E.B.Essuman-Mensah upr. GP-KZ-7342/553/94 spec. arch. bez ogr.	26.04.2018
		1:100
		A-03